

食品機械用潤滑油

エステローラ[®]F スプレー

ご要望にお応えして
ノズル一体型キャップに
リニューアル!!

使い勝手が良いスプレータイプが進化



ノズル脱落の心配が不要に!



大容量 400 g (486ml)



無色・無臭で、
酸化安定性も高い!



Nonfood Compounds
Program Listed H1,3H
Reg.No. 144296

エステローラ[®]F スプレーはNSF登録品です。

■ H1 (食品機械用潤滑油)*

■ 3H (食用離型油)


*偶発的に食品が触れる可能性がある箇所で使用できる潤滑剤

- 『食の安全・安心』：食品原料へのこだわり
植物由来の食用油脂と食品添加物が原料です。
- 『清掃の効率化』：麺業界で、高評価
低粘度のため、粉やほこりがついていても清掃がしやすい！
- 『無臭』：食品へのにおい移りがなく、作業環境にも優しい
食品工場内でも、安心してご使用いただけます。

●『高性能』：高い酸化安定性

エステローラ®Fは、他社3Hグレードの潤滑油と比べて10倍以上の酸化安定性を示し、長時間安定した使用が可能

⇒劣化臭が出にくく、べたべたしたり固まったりしません。

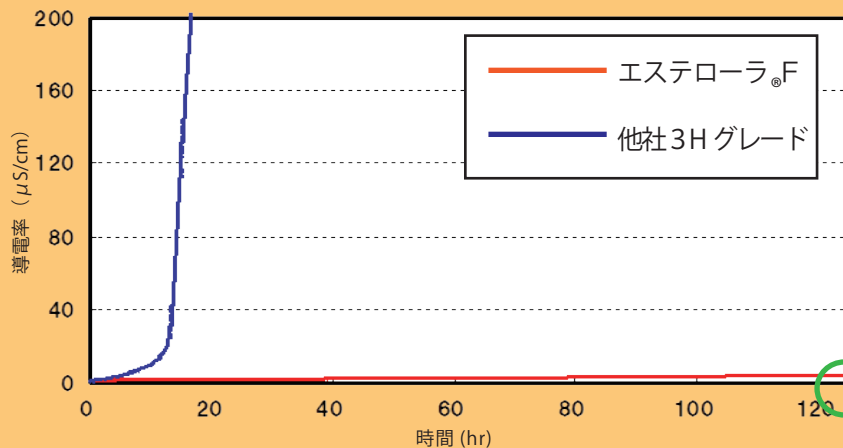

CDM 試験条件
温度：120℃
空気：20L/h

エステローラ®Fは
120時間後でも
ほとんど劣化して
いません！



エステローラFスプレー

JAN
コード
4 902380 172192

荷姿：400g × 6本
製品コード：17219

■用途■

- 下記機械の潤滑、メンテナンス
 - ・ 食品・飲料の製造、加工、搬送、充填機械
 - ・ 食品包装資材の製造、加工機械
 - ・ 農業用機械

■使用方法■

- 容器をよく振り、周りに火がないことと噴射口の向きを確認してから使用してください。

■使用温度範囲■

- -5℃～120℃

■使用上の注意■

- 直接吸い込んだり、人に向けてスプレーしないでください。
- 冬期は容器を室温(20℃程度)にもどしてから使用してください。
- スチレン系樹脂に対し、膨潤やひび割れを起こす可能性があります。
- 直火の近く、ストーブ、ファンヒーター等の熱源の近くでのスプレーはしないでください。
- 熱した機器やオーブンの中へ直接スプレーしないでください。
- 缶を暖房器具の上や温風の吹き出し口付近、火の近くに置くと破裂することがあります。

■保管上の注意■

- 保管の際は、直射日光のあたる所やさびの発生しやすい水のかかりやすい所、湿気の多い所に置かないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

※掲載した性状、性能等は弊社による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。
また予告なく変更することがあります。

販売者

日清オイリオグループ株式会社
ファインケミカル事業部

TEL：045-757-5439 FAX：045-757-5444

お問い合わせ先